HD 10/19-4 ST H

Stacionární vysokotlaký čistič s průtokem 1000 l/h a přehledným ovládáním – určený pro zemědělství a potravinářský průmysl.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

4–6 h

1 × 360° EASY!Lock

SWITCH CHEM

Číslo produktu	1.524-967.0

- 4pólový vzduchem chlazený motor a robustní kliková čerpadla s keramickým pístem
- Snadná instalace, provoz a údržba stroje.

Technické údaje

EAN kód		4066529057181
Počet fází	**Ph**	3
Napětí	**V**	400
Frekvence	**Hz**	50
Průtok	**l/h**	500 – 1000
Pracovní tlak	**bar / MPa**	50 – 190 / 5 – 19
Max. tlak	**bar / MPa**	250 / 25
Teplota přívodní vody	**°C**	85
Příkon	**kW**	7
Zajištění	**A**	16
Napájecí kabel	**m**	5
Přívod vody		1"
Počet uživatelů		1
Mobilita		Stacionární
Hmotnost (vč. příslušenství)	**kg**	89
Hmotnost včetně obalu	**kg**	98,8
Rozměry (D × Š × V)	**mm**	800 × 605 × 600

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Rozsah dodávky

Power tryska

Rám a kryt: Ušlechtilá ocel

Připraveno pro Servo Control

Předem vybaveno pro přívod čisticího prostředku

Vybavení

Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty

Podávací čerpadlo

Ochrana před zvápenatěním

Ochrana před chodem na sucho

Velký jemný vodní filtr

Zásobní nádrž s plovákovým ventilem

Připraveno pro dálkové ovládání

Dávkování RM

Průhledové sklíčko – stav oleje

Měrka oleje

Vzduchem chlazený motor

HD 10/19-4 St H, 1.524-967.0, 2026-10-30

Kvalitní vybavení

- Zásobník s ventilem, ochranou proti vodnímu kameni a ochranou proti chodu nasucho.
- Velmi robustní rám a kryt z nerezové oceli.
- Připraveno pro připojení dálkových ovladačů.

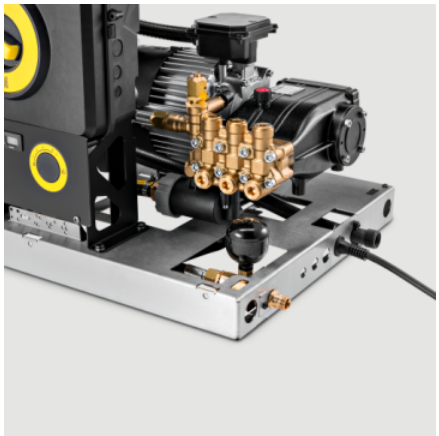

Robustní s dlouhou životností

- Velmi robustní rám a kryt z nerezové oceli.
- Čtyřpólový elektromotor s pomalým chodem zaručuje dlouhou pracovní dobu.
- Čerpadlo Kärcher s klikovým hřídelem o výkonu 15 kW

Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu

- Vypnutí při nedostatku vody, LED diody: pohotovostní režim, servis, chyba.
- Automatické vypnutí v případě nízkého napětí nebo přepětí.
- Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.

HD 10/19-4 St H, 1.524-967.0, 2026-10-30

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

1, 5–9, 11–13, 16

2

3–4, 14–15, 17

10

		Číslo produktu		
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstřiku 25°				
Power tryska , 054	1	2.113-011.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	■
Power tryska TR 25°, 054 , 054	2	2.883-927.0		☐
Power tryska 25°, 055, M22 × 1,5 , 055	3	2.883-401.0	Tryska na plochý paprsek provelký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty	☐
Power tryska TR 25°, 060 , 060	4	2.883-402.0	Plochá tryska s úhlem nástřiku 25°, vhodná pro velké plochy a odstraňuje odolné nečistoty a skvrny.	☐
Power tryska 25°, 055, EASY!Lock , 055	5	2.113-025.0	Tryska na plochý paprsek provelký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty	☐
Power tryska , 060	6	2.113-026.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a úporné nečistoty	☐
Power tryska , 062	7	2.113-012.0	Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska TR 25°, 065 25°, 065	8	2.113-061.0	Plochá tryska s úhlem nástřiku 25°, vhodná pro velké plochy a odstraňuje odolné nečistoty a skvrny.	☐
VT tryska úhel rozstřiku 0°				
Power tryska 0°, 055	9	2.113-035.0	Plný paprsek pro zvlášť silně ulpívající nečistoty.	☐
	10	2.884-536.0		☐
Power tryska 0°, 060, EASY!Lock 0°, 060	11	2.113-036.0	Plný paprsek pro silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska úhel rozstřiku 15°				
Power tryska 15°, 055, EASY!Lock 15°, 055	12	2.113-047.0	Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty	☐
Power tryska 15°, 060, EASY!Lock 15°, 060	13	2.113-048.0	Tryska s plochým paprskem pro silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska 15°, 055, M22 × 1,5 15°, 055	14	2.883-390.0	Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

3–4, 14–15, 17

1, 5–9, 11–13, 16

18

19–20

21

22–23

24–25

26

27

28

		Číslo produktu		
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstřiku 15°				
Power tryska 15°, 060, M22 × 1,5 15°, 060	15	2.883-391.0	Tryska s plochým paprskem pro silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska úhel rozstřiku 40°				
Power tryska 40°, 055	16	2.113-055.0	Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon – vhodná pro choulostivé povrchy.	☐
	17	2.884-525.0		☐
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
Ruční stříkací pistole				
Pistole Classic	18	4.119-002.0	Spouštěcí pistole Classic s ventilem. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.	☐
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	19	4.118-005.0	Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.	☐
EASY!Force Food	20	4.118-015.0	Dokonalá pro potravinářství: Vysokotlaká pistole EASY!Force s celokeramickým ventilem umožňuje práci bez únavy, jelikož uživatel nemusí vynakládat prakticky žádnou přídržnou sílu.	☐
Pistole High End	21	4.118-011.0	Spouštěcí pistole pro profesionální použití v potravinářském průmyslu a v obecných průmyslových aplikacích. Určena pro průtoky vody až 2500 l/h.	☐
Servo control				
Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h, EASY!Lock, 750 l/h – 1100 l/h	22	4.118-008.0	Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli	☐
Servo Control, potravinářství, 750 l/h – 1100 l/h	23	4.118-016.0	Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli. Provedení pro potravinářství, díly z ušlechtilé oceli vedoucí vodu.	☐
Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h, M22 × 1,5, 750 l/h – 1100 l/h	24	4.775-470.0	Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli	☐
Servo Control, provedení z nerezové oceli, 750 l/h – 1100 l/h	25	4.775-800.0	Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli. Provedení pro potravinářství, díly z ušlechtilé oceli vedoucí vodu.	☐
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec Classic, 840 mm, otočný, 840 mm	26	4.119-003.0	Otočný pracovní nástavec Classic s rukojetí v nerezovém provedení. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou značky Kärcher.	☐
Pracovní nástavec Classic, 1050 mm, 1050 mm	27	4.119-008.0	Vysokotlaký pracovní nástavec s EASY!Lock z řady Classic od Kärcher. Vhodné také pro horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher.	☐
Pracovní nástavec TR 600mm, 600 mm	28	4.119-009.0	Otočný pracovní nástavec Classic s rukojetí v nerezovém provedení. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou značky Kärcher.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


39

40

41

42

		Číslo produktu		
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec TR 100mm, 100 mm	29	4.119-013.0	Otočný pracovní nástavec Classic s rukojetí v nerezovém provedení. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou značky Kärcher.	☐
Pracovní nástavec Classic TR 200mm, 200 mm	30	4.119-014.0		☐
Pracovní nástavec Classic TR 400mm, 400 mm	31	4.119-015.0		☐
LED světlo trysky	32	2.680-002.0	Jasné, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.	☐
Pracovní nástavec, 250 mm, otočný	33	4.112-027.0	Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec balený, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný	34	4.112-024.0	Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 600 mm, otočný, EASY!Lock, 600 mm, otočný	35	4.112-007.0	Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 840 mm, otočný, EASY!Lock, 840 mm, otočný	36	4.112-006.0	Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný, EASY!Lock, 1050 mm, otočný	37	4.112-000.0	Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný, EASY!Lock, 1550 mm, otočný	38	4.112-018.0	Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný, EASY!Lock, 2050 mm, otočný	39	4.112-021.0	Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 600 mm, otočný, M22 × 1,5, 600 mm, otočný	40	4.760-664.0	Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 840 mm, otočný, M22 × 1,5, 840 mm, otočný	41	4.760-663.0	Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný, M22 × 1,5, 1050 mm, otočný	42	4.760-660.0	Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

43–45

46

47

48

49

50

51

52, 54

53, 55

56

		Číslo produktu		
PRACOVNÍ NÁSTAVCE				
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný, M22 × 1,5, 1550 mm, otočný	43	4.760-661.0	Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný, M22 × 1,5, 2050 mm, otočný	44	4.760-662.0	Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec				
Pracovní nástavec TR 1050mm Classic	45	4.760-855.0	Vysokotlaký pracovní nástavec se šroubovými spoji M 22 z řady Classic. Vhodné i pro horkovodní vysokotlaké čističe.	☐
Pracovní nástavec Classic, 600mm, M 22	46	4.760-856.0	Vysokotlaký pracovní nástavec se závitovými spoji M 22 ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐
Pracovní nástavec Classic, M 22, 840mm	47	4.760-895.0	Vysokotlaký pracovní nástavec se šroubovými spoji M 22 ze série Classic. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐
Pracovní nástavec pro čištění podvozků				
Pracovní nástavec na čištění podvozků, EASY!Lock	48	4.112-032.0	Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.	☐
Další rukojeť				
Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock	49	4.321-380.0	Pohodlná v každé situaci – přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postoje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postoje také všeobeně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji.	☐
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky, malé				
Rotační tryska 050, 050	50	4.767-233.0	Plný výkon proti odolným nečistotám: nová výkonná rotační tryska velikosti 050 dosahuje až o 50 % vyššího čisticího a plošného výkonu než její předchůdce.	☐
Rotační trysky, velké				
Vibrasoft rotační tryska 050, 050	51	4.114-066.0	Rotační tryska Vibrasoft s rotujícím úzkým paprskem.	☐
Rotační tryska, velký, 050	52	4.114-027.0	Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Rotační tryska, 050	53	4.763-253.0		☐
Rotační tryska, velký, 055/060	54	4.114-036.0	Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku.Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Rotační tryska, 055/060	55	4.763-250.0	Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Rotační trysky Classic				
Rotační tryska TR 060	56	4.119-025.0	Rotační tryska nabízí 10krát lepší čisticí výkon. Keramická tryska a ložiskový kroužek zajišťují dlouhou životnost. Další údaje: max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

57–58

59, 61

60, 62

63

64

65

66

67


68

69

70

		Číslo produktu		
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky Classic				
Rotační tryska M 050	57	4.760-870.0	Rotační tryska nabízí 10krát lepší čisticí výkon. Keramická tryska a ložiskový kroužek zajišťují dlouhou životnost. Další údaje: max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Rotační tryska M 060	58	4.760-871.0		☐
ECO!BOOSTER				
Eco!Booster TR 050	59	2.113-088.0	Eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem; ideální pro citlivé povrchy. Pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 050).	☐
Eco!Booster MAX TR 050	60	2.113-097.0	Maximální účinnost a univerzálnost při profesionálním úklidu. Model eco!Booster MAX nabízí více než dvojnásobný výkon na plochu a ergonomické ovládání.	☐
eco!Booster TR 060	61	2.113-090.0	eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 060); ideální pro citlivé povrchy.	☐
Eco!Booster TR 060	62	2.113-098.0	Maximální účinnost a univerzálnost při profesionálním úklidu. Model eco!Booster MAX nabízí více než dvojnásobný výkon na plochu a ergonomické ovládání.	☐
RYCHLOSPOJKA				
Rychlospojka	63	2.115-000.0	Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock.	☐
Zásuvný nátrubek, EASY!Lock	64	2.115-001.0	Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit EASY!Lock.	☐
Rychlospojka Kärcher	65	6.401-458.0	Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 × 1,5.	☐
Zásuvný nátrubek, M22 × 1,5	66	6.401-459.0	Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458.Vnější závit M22 × 1,5.	☐
ODBĚRNÉ MÍSTO				
Držák pracovního nástavce, montáž na stěnu	67	2.042-003.0	Držák hadice a pracovního nástavce pro praktické a bezpečné uložení VT hadice nebo pracovního nástavce na stěně. Držák k montáži na stěnu je vyrobený z ušlechtilé oceli.	☐
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ				
Tlačítko nouzového vypínání pro vestavbu do dálkového ovládání 2.744-015	68	6.635-434.0		☐
Nouzového vypínání pro vestavbu do dálkového ovládání 2.744-015	69	6.651-485.0		☐
Tlačítko dálkového ovládání	70	2.637-491.0	Tlačítko dálkového ovládání pro stacionární vysokotlaké čističe: resetuje vypnutí po 30 minutách nepřetržitého provozu nebo nepřetržité pauzy.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

71

72

73–74

75, 78–79

76–77

80

81, 91

82

83, 89, 95

84

		Číslo produktu		
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ				
Dálkové ovládání I-O, RM 1+2	71	2.744-014.0	Dálkové ovládání pro ovládání stacionárního studenovodního vysokotlakého čističe. Funkce: zapnutí/vypnutí a dávkování až dvou čisticích prostředků (RM1/RM2)	☐
Dálkové ovládání s více tlačítky (zap/vyp, RM /1/2)	72	2.744-015.0	Dálkové ovládání s více tlačítky pro zapínání, vypínání a dávkování až dvou čisticích prostředků (RM1/RM2). Ve spojení s E-boxem 2.744-018.0.	☐
Add-on kit dálkové ovládání 1 pro HD/HDS-St	73	2.744-017.0	Příprava na připojení dálkových ovladačů s otočným spínačem a tlačítky nouzového zastavení ke stacionárním studenovodním a horkovodním vysokotlakým čističům Kärcher.	☐
Add-on kit dálkové ovládání 2 pro HD/HDS-St	74	2.744-018.0		☐
ŘÍDÍCÍ VEDENÍ				
Ovládací kabel	75	6.647-222.0	Propojovací kabel je k dispozici jako hromadný materiál (12 × 1,0 mm²) pro použití jako ovládací kabel. Pro všechny stacionární stroje HD / HDS od společnosti Kärcher.	☐
Řídící vedení 3 × 1,5 mm²	76	6.641-059.0	Připojovací kabel 3 × 1,5 mm². Jako metrové zboží.	☐
Řídící vedení 5x1,5	77	6.641-061.0	Řídící vedení 5 × 1,5	☐
Řídící vedení 7x1,5mm^2 (cena za metr)	78	6.641-064.0	Řídící vedení 7 × 1,5	☐
Řídící vedení 10x1,5 mm^2 (cena za metr)	79	6.641-082.0	Řídící vedení 10 × 1,5	☐
Prázdná trubka pro instalaci řídícího vedení (cena za 3m)	80	2.420-008.0	Ochranná trubka pro instalaci řídícího vedení. Skládá se z trubky 3 m, 5x objímka, 5x hmoždina, 5x šroub.	☐
VYSOKOTLAKÉ VEDENÍ				
Sada potrubního vedení, ocel, 3m s upevňovacím materiálem	81	2.420-006.0	Sada vysokotlakého potrubí se 3 m dlouhou pozinkovanou ocelovou trubkou Ø 16 × 2 mm, ID 12 a upevňovacím příslušenstvím: řezný kroužek šroubení, 4 sponky, 4 šrouby a 4 plastové hmoždiny.	☐
Spojovací kus trubka/VT hadice, ušlechtilá ocel (Ermeto)	82	2.638-181.0	Nerezová ocel	☐
Spojovací kus trubka/uzavírací kohout, ušlechtilá ocel (Ermeto)	83	2.638-183.0	Pro stacionární stroje HD/HDS: přechodový díl z nerezové oceli obsahující dvojitou vsuvku, matici a řezací kroužek. Pro připojení potrubí k uzavíracímu ventilu.	☐
Uzavírací kohout, ušlechtilá ocel (Ermeto)	84	4.580-163.0	Uzavírací ventil z nerezové oceli se závitem M 22 × 1,5 vhodný pro připojení potrubí a vysokotlaké hadice pro stacionární vysokotlaké systémy od společnosti Kärcher.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

85

86

87

88

83, 89, 95

90

81, 91

92

93

94

96

97

98

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ VEDENÍ				
Převlečná matice, ušl. ocel (Ermeto)	85	6.386-428.0	(VA)	☐
T-šroubení, ušl. ocel (Ermeto)	86	6.386-465.0	Nerezová ocel	☐
Úhlové šroubení, ušl. ocel (Ermeto)	87	6.386-466.0	Úhlové šroubení 90° z ušlechtilé oceli s oboustranným šroubením s řezným kroužkem (Ermeto) pro trubky 16 mm.	☐
Rychlospojka, volný díl, M 22x1,5	88	6.463-023.0	volná část	☐
Spojovací kus trubka/VT hadice, ocel, pozink (Ermeto)	89	2.638-180.0	Alternativa: nerezová ocel 2.638-181	☐
Uzavírací ventil, pozinkovaná ocel	90	4.580-144.0	Uzavírací kohout z pozinkované oceli. Jako spojovací kus mezi vysokotlakou sítí a vysokotlakou hadicí. Přípojky: 1x M22 × 1,5 a 1x M24 × 1,5. S deskou pro upevnění na zeď a upevňovacím materiálem.	☐
Sada potrubního vedení, ocel, pozink, 3m s upevňovacím materiálem (Ermeto)	91	2.420-004.0	Sada vysokotlakého potrubí se 3 m dlouhou pozinkovanou ocelovou trubkou Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 a upevňovacím příslušenstvím: řezný kroužek šroubení, 4 sponky, 4 šrouby a 4 plastové hmoždiny.	☐
T-šroubení, ocel pozink (Ermeto)	92	6.386-269.0	T-šroubení z pozinkované oceli (90°) se šroubením s řezným kroužkem na všech stranách pro trubky 16 mm. Včetně upevňovacího materiálu (Ermeto).	☐
Úhlové šroubení, ocel pozink (Ermeto)	93	6.386-356.0	Úhlové šroubení z pozinkované oceli. S úhelníkem 90° s oboustranným řezným kroužkem (Ermeto) pro trubky 16 mm.	☐
Trubková izolace (Ermeto)	94	6.286-147.0	Pro tepelnou izolaci potrubí. Izolace ve formě hadic. Tloušťka stěny 9 mm. PE pěna s fólií proti vlhkosti. Objednávka á běžný metr.	☐
Spojovací kus trubka/uzavírací kohout, ocel, pozink (Ermeto)	95	2.638-182.0	Pozinkovaná ocel	☐
Rychlospojka, pevný díl, R 1/2", vnitřní závit	96	6.463-025.0	Volný díl	☐
Převlečná matice, ocel pozink (Ermeto)	97	6.386-423.0	Převlečná matice z pozinkované oceli. Pro řezný kroužek šroubení 16 mm.	☐
Řezný kroužek	98	6.386-357.0	Řezný kroužek z pozinkované oceli. Pro šroubení 16 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

100

101


102

103

104

105

106

107

108

110

112

		Číslo produktu		
INSTALACE ZAŘÍZENÍ				
Jemný vodní filtr	99	2.209-806.0	Jemný vodní filtr	☐
Nouzový vypínač	100	2.744-002.0	Nouzový vypínač s ISO krytem pro montáž na stěnu. S připojovacím kabelem 0,4 m a upevňovacím materiálem.	☐
VEDENÍ HADIC - VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE				
C-kolejnicový držák	101	6.541-027.0	Nástěnná příchytka na lištu C pro vedení hadice vysokotlakých čističů Kärcher.	☐
C-kolejnicový profil	102	6.233-017.0	C kolejnicový profil. Rozměry: 30x32 mm, 2 mm tloušťka stěny, 1,56 kg/m. Objednávka á běžný metr.	☐
C-kolejnicová spojka	103	6.541-011.0	Spojovací lišta	☐
Koncový držák	104	6.541-025.0	Konečný doraz	☐
C-kolejnicový vodicí vozík	105	6.541-026.0	Kolejový vodicí vozík pro C-profil. Nosnost 20 kg, hmotnost 0,11 kg. Kuličková ložiska z pozinkované oceli.	☐
C-kolejnicová koncová svorka	106	6.541-028.0	Koncový držák	☐
C-kolejnicové rameno	107	6.541-029.0	Rameno pro kolejnicový C-profil. Z pozinkované oceli, svorky z plastu. Hmotnost 0,06 kg.	☐
C-kolejnicový nástěnný držák	108	6.541-039.0	C-kolejnicový nástěnný držák z pozinkované oceli.	☐
C-kolejnicový držák	109	6.541-012.0	C-kolejnicový držák z pozinkované oceli. Hmotnost 0,235 kg.	☐
Držák pracovního nástavce	110	4.042-610.0	pojízdný	☐
TĚSNĚNÍ PRO TRAPÉZOVÝ ZÁVIT				
Sada těsnění s 9 O-kroužky pro závit TR	111	2.880-001.0		☐
TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSTUPU				
Tryskové šroubení				
Šroubení trysek	112	4.112-011.0	Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky	☐

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

113–114

115

116

117

118–120

121

122

123, 125–127

124

		Číslo produktu		
TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSTUPU				
Tryskové šroubení				
Tryskové šroubení	113	5.401-210.0	Na ochranu a k přišroubování Power trysek Kärcher na pracovní nástavec (M 18 × 1,5 IG).	☐
Šroubení trysek pro potravinářství	114	5.401-318.0	Ze speciální slitiny mosazi pro používání v potravinářství.	☐
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Standard				
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	115	6.110-011.0	Vysokotlaká hadice s AVS připojením na navíjecí buben hadice a ruční šroubení EASY!Lock	☐
Vysokotlaká hadice TR DN8 315 bar, 10 m, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	116	6.110-019.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) s ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích. Vhodná pro tlak až 315 barů. Délka: 10 m.	☐
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	117	6.110-026.0	Pro pracovní tlak do 300 bar: 15 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 6) s přípojekou AVS na navíjecí buben hadice a ruční šroubení EASY!Lock.	☐
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS	118	6.390-025.0	s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 × 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar	☐
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS	119	6.390-185.0	s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar	☐
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS	120	6.390-171.0	s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 × 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar	☐
Standard s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	121	6.390-010.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M 22 × 1,5	☐
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	122	6.390-031.0	s oboustranným šroubením, M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar	☐
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	123	6.110-031.0	ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.	☐
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar	124	6.110-033.0	15 m vysokotlaká hadice, DN 8, na obou koncích opatřená ručními šroubovými spojkami EASY!Lock.	☐
Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	125	6.110-030.0	15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.	☐
Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	126	6.110-032.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) o délce 20 m s ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích. Schváleno pro maximální tlak 315 bar.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

123, 125–127

128

129

130

131

132

133

134

135–137, 146

138

139

140

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Standard s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	127	6.110-014.0	Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.	☐
Longlife 400				
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	128	6.110-028.0	Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navíjecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife DN8 40m, AVS, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	129	6.110-076.0	Vysokotlaká hadice s 2komorovou ocelovou vložkou, připojením navijáku hadice AVS a ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS	130	6.390-208.0	Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8), 20 m s patentovaným AVS připojením v pistoli (otočně uložená) a ručním šroubením. Dvojitá ocelová vložka z mimořádně pevného ocelového drátu v tahu.	☐
Longlife 400 s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	131	6.110-024.0	1,5 m vysokotlaká hadice (DN 8) s ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou stranách. Určena pro tlak max. 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	132	6.110-069.0	Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	133	6.390-178.0	S oboustranným šroubením, M22 × 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 × 1,5.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	134	6.110-038.0	10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitým ocelovým jádrem, ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou stranách a systémem ANTI!Twist. Schválena pro tlak max. 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	135	6.110-023.0	Vysokotlaká hadice s dvojitým ocelovým jádrem, systémem ANTI!Twist a ruční šroubovací spojkou EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitá velikost DN 8, délka 30 m, schválena pro maximální tlak 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	136	6.110-027.0	Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	137	6.110-029.0	Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválená pro tlak až do 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	138	6.390-027.0	S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5	☐
Provedení pro potravinářství				
Vysokotlaká hadice, potravinářská Food,15 m, DN 6, AVS, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	139	6.110-074.0	15 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 6), potravinářská, s připojením navijáku hadice AVS, ručním šroubením EASY!Lock a šedým vnějším obalem, který nezanechává stopy.	☐
Vysokotlaká hadice food, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS	140	6.391-654.0	Vysokotlaká hadice (DN 6), 15 m, s patentovanou přípojkou AVS (otočné uložení). S nebarvící vnější vrstvou pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

141

142

143

144

145

135–137, 146

147

148

149

150

151

152–154

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	141	6.110-051.0	Vysokotlaká hadice (vnitřní průměr 6), délka 10 m, se šedým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy. Schváleno pro použití v potravinářském průmyslu. S ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích.	☐
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	142	6.110-052.0	Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Longlife-provedení pro potravinářství				
Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice	143	6.110-075.0		☐
Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	144	6.110-053.0	S modrým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy a je odolný vůči živočišným tukům: Vysokotlaká hadice (vnitřní průměr 8), délka 10 m, s technologií ANTI!Twist a ručními šroubovými spojkami EASY!Lock na obou koncích.	☐
Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	145	6.110-054.0	Vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou výztuží a modrým vnějším pláštěm, který nezanechává stopy a je odolný vůči živočišným tukům. Délka 20 m, s ručně šroubovatelnými spojkami EASY!Lock.	☐
Speciální hadice				
Vysokotlaká hadice Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	146	6.110-064.0	Vysokotlaká hadice Longlife elektricky vodivá pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Včetně osvědčení závodu o vodivosti.	☐
Vysokotlaká hadice zahnutá, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	147	6.110-068.0	Pro připojení na bubny na navíjení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice zahnutá, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	148	6.388-886.0	Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 × 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.	☐
Ultra Guard				
Vysokotlaká hadice Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 315 bar	149	6.110-083.0	Vysokotlaká hadice Ultra Guard s hladkým, otěruvzdorným povrchem. Hadicové vedení určené pro náročné čisticí operace.	☐
Classic				
Vysokotlaká hadice Classic, 10 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	150	4.119-004.0	Vysokotlaká hadice s praktickou rychlospojkou EASY!Lock ze série Classic. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s ohřevem.	☐
Vysokotlaká hadice Classic, 10 m, DN 8, 315 bar, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	151	4.119-005.0	Vysokotlaká hadice s Easy!Lock šroubením pro řady strojů Classic. Vhodné také pro HDS stroje.	☐
VT hadice DN8 31,5MPa, 20m, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	152	4.119-006.0	Vysokotlaká hadice s praktickou ruční spojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐
VT hadice DN8 31,5MPa, 30m, 30 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	153	4.119-007.0	Vysokotlaká hadice s praktickou ruční přípojkou EASY!Lock ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐
VT hadice TR DN8, 15 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	154	4.119-017.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

155

156–158

159

160

161

162–163

164–165

166

167

168

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Classic				
VT hadice M DN8 31,5MPa 20m, 20 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	155	4.760-857.0	Vysokotlaká hadice se šroubovými spoji M22 ze série Classic od společnosti Kärcher. Vhodná také pro vysokotlaké čističe s horkou vodou.	☐
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
Hadice na čištění potrubí, DN 6				
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar	156	6.110-046.0	U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar	157	6.110-008.0	Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)	☐
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar	158	6.110-047.0	U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar	159	6.390-030.0	Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)	☐
Trysky na čištění potrubí				
Rotační tryska pro čištění potrubí D21/060	160	4.765-002.0	Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postaraují o nutný posun a komfortní manipulaci.	☐
Rotační tryska pro čištění potrubí D30/060	161	4.765-005.0		☐
Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm	162	5.763-015.0	Čisticí tryska na potrubí 16 mm s vnitřním závitem. Různé směry proudu pro čištění ucpaných odpadů a potrubí.	☐
Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm	163	5.763-016.0		☐
Rotující tryska na čištění potrubí 050	164	6.415-428.0	S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky	☐
Rotující tryska na čištění potrubí 065	165	6.415-440.0	Rotační čisticí tryska na potrubí s vnitřním závitem a čtyřmi rotujícími tryskami pro čištění ucpaných odtoků a potrubí.	☐
PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch FR Classic				
Čistič povrchů střední M	166	4.760-876.0	Určeno pro použití s horkou vodou do max. 100 °C: Čistič povrchů Classic z kovu s vysokotlakou spouštěcí pistolí, průměrem 500 mm a sadou trysek (2 × tryska velikosti 025; další lze objednat samostatně).	☐
Čistič ploch FRV 30				
Čistič ploch FRV TR 30	167	2.111-010.0	Integrované automatické odsávání odvádí špinavou vodu prostřednictvím dodávané 5 m sací hadice, což eliminuje nutnost oplachování povrchu po čištění a umožňuje použití ve vnitřních i venkovních prostorách. Mezi vlastnosti patří nešpinící řídicí válečky a dvojitá keramická ložiska. Sadu trysek specifickou pro daný stroj je nutné objednat samostatně. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	☐
Čistič ploch FRV 30	168	2.642-999.0	Integrované automatické odsávání odvádí špinavou vodu přes dodanou 5 m sací hadici, čímž odpadá nutnost oplachování povrchu po čištění. Mezi vlastnosti patří nešpinící řídicí válečky a dvojitá keramická ložiska. Sadu trysek specifickou pro daný stroj je nutné objednat samostatně.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

169, 180

170

171

172

173

174

175


176

177

178

179

181

182

		Číslo produktu		
PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch FRV 30				
Prodlužovací hadice 5m	169	4.440-939.0	Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.	☐
Čistič ploch FR 30				
Čistič ploch FR TR 30	170	2.111-011.0	Až 10krát větší plošný výkon ve srovnání s běžným vysokotlakým proudem. Plastový kryt pro optimální manévrovatelnost, dvojité keramické ložisko pro dlouhou pracovní dobu, pružný připojovací kloub pro optimální manipulaci a integrovaná parkovací poloha. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 180 barů / 850 l/h / 60 °C.	☐
Čistič ploch FR 30	171	2.642-997.0	Až 10x vyšší výkon než s běžným vysokotlakým paprskem. Plastový kryt, dvě keramická ložiska, flexibilní připojovací kloub a integrovaná parkovací poloha. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	☐
Čistič ploch FR 30 Me				
Čistič ploch FR 30 Me, EASY!Lock	172	2.111-013.0	Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C	☐
Čistič ploch FR 30 Me, M18	173	2.640-355.0		☐
Čistič ploch FR 50				
Čistič ploch FR TR 50 Me	174	2.111-023.0	Nerezový čistič povrchů odolný vůči horké vodě s pracovní šířkou 500 mm. Ideální pro velké plochy.S dvojitými keramickými ložisky, tlakovou rukojetí, nešpinícími otočnými kolečky a systémem dávkování čisticího prostředku.	☐
Čistič ploch FR 50	175	2.640-679.0	S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku.	☐
Sada trysek specifických pro FR				
Sada trysek pro FR, 850 l/h – 1100 l/h	176	2.640-442.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysek Power a šroubení. Pro optimální výkon čističů ploch Kärcher (850 až 1100 l/h).	☐
Sada trysek specifických pro FRV				
Sada trysek pro FRV, 050	177	2.642-433.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30.	☐
Čistič ploch FRV 30 Me				
Čistič ploch FRV TR 30 ME	178	2.111-012.0	Čistič povrchů FRV 30 Me z nerezové oceli je určen k čištění horkou vodou až do teploty 85 °C ve vnitřních i venkovních prostorech. Integrované automatické odsávání odvádí špinavou vodu přímo během provozu.	☐
FRV 30 ME	179	2.642-911.0		☐
Prodlužovací hadice FRV 30 Me	180	4.441-040.0	Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.	☐
Čistič povrchů FR 50 Me				
Čistič ploch FRV TR 50 Me	181	2.111-024.0	Čištění povrchu s automatickým odsáváním špinavé vody pro velmi velké plochy – to znamená FRV TR 50 Me. Čištění horkou vodou až do 85 °C. FRV TR 50 Me je vybaven teplotně odolnou 10 m polyuretanovou sací hadicí. Dalšími kvalitními prvky jsou nešpinivé řídicí válce a dvojité keramické ložisko. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 barů / 2000 l/h / 85 °C.	☐
Čistič ploch FRV 50 Me	182	2.643-598.0	Čistič povrchů FRV 50 Me z nerezové oceli je určen pro čištění horkou vodou až do teploty 85 °C ve vnitřních i venkovních prostorách. Integrované automatické odsávání odvádí odpadní vodu přímo během provozu. Model FRV 50 Me je vybaven teplotně odolnou 7,5 m dlouhou polyuretanovou sací hadicí, nešpinícími řídicími kolečky a dvojitým keramickým ložiskem. Sadu trysek specifickou pro daný stroj je nutné objednat samostatně. Max. 250 bar / 1 300 l/h / 85 °C.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196–197

		Číslo produktu		
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Pěnovací nástavec s nádobou				
Pěnovací nástavec Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	183	4.112-065.0	Speciálně navrženo pro použití s agresivními čisticími prostředky: Vysoce kvalitní pěnovací nástavec Advanced 3 s nastavením úhlu rozstřiku a Ecobrass pro vysokotlaké čističe od Kärcher.	☐
Láhev na detergent 2L	184	4.112-066.0	Náhradní dvoulitrová láhev umožňuje rychlou výměnu čisticího prostředku. K pěnovacím nástavcům Basic, Advanced a DUO Advanced.	☐
Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h – 2500 l/h	185	4.112-069.0	Pěnovací tryska DUO Advanced 3 je určená pro použití s agresivními čisticími prostředky. S okamžitým přepnutím na vysokotlaké čištění, nastavením úhlu postřiku a dvoulitrovou nádrží.	☐
Pěnovací nástavec Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	186	4.112-055.0	Pěnová tryska Basic 3 pro vysokotlaké čističe s průtokem 900–2500 l/h: Snižuje spotřebu čisticího prostředku o 50 % ve srovnání s 1-šálkovými pěnovými tryskami bez dávkovacího zařízení.	☐
Pěnovací nástavec Advanced	187	6.394-968.0	Krátký, šikovný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.	☐
1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástvec Basic	188	5.071-414.0	Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).	☐
1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástvec Advanced	189	6.414-050.0	Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam Set s RM-Injektorem	190	2.112-000.0	Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozuk pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
	191	2.640-151.0		☐
Inno Foam Set, M22 × 1,5	192	2.640-692.0	Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozuk pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Easy Foam Set				
Easy Foam Set s RM-Injektorem, EASY!lock	193	2.112-010.0	Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Easy Foam Set s RM-Injektorem, M22 × 1,5	194	2.640-691.0		☐
Easy Foam Set, M22 × 1,5	195	2.640-693.0	Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Sady trysek pro Inno/Easy Set				
Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 – 1000 l/h	196	2.111-019.0	Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

196–197

198–199

200–201

202–203

204

205

206

207

208, 210

209

		Číslo produktu		
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Sady trysek pro Inno/Easy Set				
Sada trysek 110 z. Inno/Easy Set 1000 – 1300 l/h, EASY!Lock	197	2.111-020.0	Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.	☐
Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 – 1000 l/h	198	2.640-688.0		☐
Sada trysek 110 z. Inno/Easy Set 1000 – 1300 l/h, M22 × 1,5	199	2.640-689.0		☐
PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY				
Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak				
Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)	200	4.637-032.0	Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.	☐
Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek), M22 × 1,5	201	3.637-001.0		☐
Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0				
Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h	202	4.769-003.0	Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.	☐
Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h	203	4.769-001.0	Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.	☐
SPOJOVACÍ DÍLY				
Otočná spojka				
Otočná spojka, EASY!Lock	204	4.111-021.0	Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka Easy!Lock, bezpečné uchopení.	☐
Otočná spojka, M 22 × 1,5	205	4.401-091.0	Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 × 1,5 m, bezpečné uchopení.	☐
Spojka				
rychlospojka	206	4.403-002.0	Pro připojení a prodloužení vysokotlakých hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5.	☐
Spojovací kus				
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo, EASY!Lock	207	4.111-022.0	K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením)	☐
Rozdělovací kus Y	208	4.111-024.0	Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.	☐
Šroubení pro trysku	209	4.111-038.0	K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.	☐
Rozdělovací kus Y	210	4.405-048.0	Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ DÍLY				
Adapter EASY!Lock				
Adaptér 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG	211	4.111-029.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	212	4.111-030.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	213	4.111-031.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG – AVS	214	4.111-032.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG	215	4.111-033.0	Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG – M22 X 1,5 AG	216	4.111-034.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG	217	4.111-035.0	Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG	218	4.111-036.0	Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.	☐
Adaptér 2x EASY!Lock	219	4.111-037.0	Adaptér č. 9 pro propojení HD/HDS hadic.	☐
Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	220	4.111-046.0	Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force	☐
BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC				
Automatické navíjecí navijáky na hadice pro montáž na zeď				
Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m	221	6.392-074.0	Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.	☐
Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m	222	6.392-083.0	Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.	☐
Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m	223	6.392-106.0	Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic	☐
Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m	224	6.392-105.0	Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

225

226

227–229

230–231

232

233

234


235

236

237

238

		Číslo produktu		
BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC				
Automatické navíjecí navijáky na hadice pro montáž na zeď				
Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m	225	6.392-076.0	Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)	☐
Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m	226	6.392-442.0	Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice).	☐
PŘÍPOJKA VODY				
Geka-spojka				
GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"	227	6.388-461.0	s hadicovým nátrubkem	☐
GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"	228	6.388-455.0	s hadicovou objímkou	☐
GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 1"	229	6.388-465.0	S hadicovou objímkou.	☐
GEKA – spojka s vnitřním závitem, R 3/4"	230	6.388-473.0	s vnitřním závitem	☐
GEKA spojka 1Z.	231	6.388-458.0		☐
STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ				
Add-on kit dávkování 2 RM	232	2.209-006.0	Sada nástavců usnadňuje dávkování druhého mycího prostředku pomocí dálkového ovládání.	☐
Add-on kit odlehčení tlaku	233	2.209-007.0	Nástavbová sada pro automatické odlehčení tlaku pro stacionární vysokotlaké čističe HD/HDS. Pro účinnou ochranu vysokotlakého systému.	☐
Add-on kit počítadlo provozních hodin a manometr	234	2.209-008.0	Nástavbová sada s počítadlem provozních hodin a manometrem pro stacionární studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe. Pro snadnou kontrolu doby provozu stroje a provozního tlaku.	☐
Nástěnný držák z oceli pro HD/HDS-St	235	2.209-009.0	Nástěnný držák umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci stacionárního vysokotlakého čističe HD/HDS na stěnu.	☐
ABS magnetický ventil	236	2.209-010.0	Sada pro upevnění solenoidového ventilu přívodu vody pro stacionární vysokotlaké čističe studené a horké vody. Solenoidový ventil automaticky uzavře přívod vody do vysokotlakého čističe, když je stroj v klidu.	☐
ABS-instalační sada	237	2.638-276.0	Sada nástavců umožňuje všestrannou a stabilní instalaci stacionárních vysokotlakých čističů Kärcher na zem. Stroj je bezpečně umístěn 200 mm od podlahy.	☐
Dvojité hrdlo R 1/2"xM22x1,5, mosaz	238	5.402-001.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

239, 245–246

240, 247

241


242

243

244

248

251

252

		Číslo produktu		
STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ				
Volný průtokový ventil R 3/4 ", vnitřní závit	239	6.412-021.0		☐
Vysokotlaký kulový kohout DN 15, kryt ocel pozink	240	6.412-066.0		☐
Rychlospojka pevný díl, R 1/2", vnější závit	241	6.463-022.0		☐
Add-on kit dávkování 1 RM	242	2.209-005.0	Sada nástavců usnadňuje dávkování mycího prostředku pomocí dálkového ovládání.	☐
Podstavec na podlahu ocelový	243	2.210-001.0	Ocelový podstavec na podlahu pro instalaci stacionárních vysokotlakých studenovodních strojů. Rozměry Š × V × H : 800 × 740 × 540 mm	☐
Podstavec na podlahu nerezová ocel	244	2.210-002.0	Nerezový podstavec na podlahu pro instalaci stacionárních vysokotlakých studenovodních strojů. Rozměry Š × V × H : 800 × 740 × 540 mm	☐
STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÁ ZAŘÍZENÍ				
Volný průtokový ventil R 1 ", vnitřní závit	245	6.412-022.0		☐
Volnoprůtokový ventil R 1/2", vnitřní závit	246	6.412-027.0		☐
Kulový ventil G1/2 VA PN 40 MPa	247	6.413-500.0	Vysokotlaký kulový kohout vyrobený z nerezové oceli. Jmenovitá světlost DN 13, jmenovitý tlak PN 400 pro teplotní rozsah do 100 °C. Připojení vnitřní závit G1/2".	☐
Nástěnná konzola pro 2 kanystry s čisticím prostředkem, z ušlechtilé oceli	248	2.641-703.0	Nástěnná konzole, pro upevnění 2 kanystrů.	☐
Vysokotlaká hadice DN 10, 10 m	249	4.440-172.0		☐
Pracovní nástavec 2050 mm	250	4.760-628.0	Pracovní nástavec, otočný, šedá, 2 050 mm.	☐
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Spojky a konektory				
Spojka	251	4.403-004.0	Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	☐
SB-MYCÍ LINKY A SB-STROJE				
Vybavení mycího místa				
Otočné rameno 360° pro VT hadici	252	4.058-106.0	Otočné rameno pro pracovní hadici HP (360 ° poloměr otáčení).	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 10/19-4 ST H
1.524-967.0

253

254

255

256

		Číslo produktu		
SB-MYCÍ LINKY A SB-STROJE				
Různé				
Výkyvné rameno 180°, montáž na zeď (cena za mycí místo)	253	2.637-120.0	Ideální pro stacionární stroje HD / HDS od Kärcher, např. v mycích boxech: nástěnný otočný výložník s dosahem 180 ° pro držení vysokotlaké hadice.	☐
STACIONÁRNÍ PŘÍSTROJE				
Generátor horké vody				
HWE 860	254	3.070-030.0	Elektrický generátor horké vody se používá v kombinaci s tlakovou myčkou a dokáže ohřát vodu až na 85 °C.	☐
HWE 13/21-42kW	255	3.070-035.0	Elektrický generátor horké vody s výkonem 42 kW, který lze flexibilně instalovat k vysokotlakému čističi.	☐
ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ				
Čištění sudů				
Mycí hlava HKF 30/14-E	256	6.751-061.0	Kompaktní čisticí hlava z nerezové oceli pro čištění vnitřních prostor sudů a nádob s otvory 65 mm a více. Nabízí působivě nízkou hmotnost a konstantní rychlost otáčení pomocí elektromotoru.	☐

☐ Volitelné příslušenství