


BP 4 DEEP WELL

Tlakové čerpadlo BP 4 Deep Well se perfektně hodí k získávání podzemní vody z hlubokých studní. Je vyrobeno z ušlechtilé oceli, která zaručuje dlouhou životnost zařízení.



Číslo produktu

1.645-421.0

- Max. průtok < 4600 l/h, výtlačná výška 43 m, tlak až max. 1,1 bar
- Těleso čerpadla a závitový konektor z nerezové oceli, délka kabelu 15 m
- Hadicová spojka, 15 m upevňovací lano

Technické údaje

EAN kód		4039784873308
Jmenovitý příkon	W	700
Průtok max.	l/h	< 4600
Dodání do	m	43
Tlak	bar	max. 4,3
Ponorná hloubka	m	max. 12
Minimální průměr potrubí	mm	150
Přívodní teplota	°C	max. 35
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel	m	15
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50
Barva		stříbrný
Hmotnost bez příslušenství	kg	7,1
Hmotnost včetně obalu	kg	11,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	105 × 105 × 710

Rozsah dodávky

Připojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou
vč. upevňovacího lana v délce 15 m


Vybavení

Integrovaný zpětný ventil
Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
Distanční nožka jako podpora instalace
Vestavěný předfiltr
Možnost upevnění lana
Separátní spínač na konci kabelu



Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli

- Delší životnost a odolnost proti nárazům.

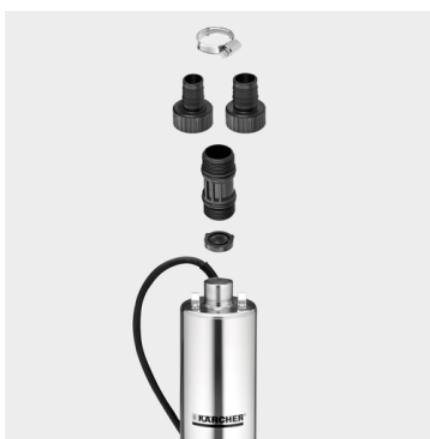

Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu

- Rychlé připojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu



Distanční nožka jako podpora instalace

- Spolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 4 DEEP WELL 1.645-421.0



1



2



3



4



5



6



7



8

		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
adaptér pro připojení	1	6.997-473.0	S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	2	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	■
Připojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	3	2.997-120.0	Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	□
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	4	6.997-474.0	S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	□
Čerpadlová připojovací sada	5	6.997-358.0	Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Připojovací sada Premium	6	6.997-340.0		□
OSTATNÍ				
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	7	6.997-549.0	Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdno chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdno, bez vody.	□
Plovákový spínač	8	6.997-356.0	Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství